


# 使用说明书

## INSTRUCTION MANUAL

### 养生壶

#### HEALTH POT

#### PYS-E15(W)

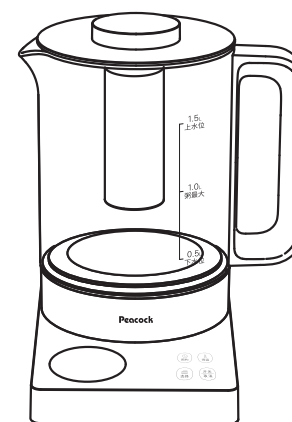

**Peacock**

**日孔电器（大连）有限公司**  
RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司  
地 址：辽宁省大连保税区自贸大厦815室  
产 地：广东省中山市  
电 话：400-1155-787



“微信扫一扫”  
手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。  
Product according to material object  
pictures for reference only.

感谢您购买 **孔雀养生壶**。  
使用前,请仔细阅读说明书,并确保将  
它收藏好,以备随时参阅。


| 目录                  | 页次  |
|---------------------|-----|
| 使用注意事项 .....        | 2   |
| 各部位名称 .....         | 3   |
| 规格 .....            | 4   |
| 特点 .....            | 4   |
| 使用方法 .....          | 5-6 |
| 清洁与保养 .....         | 6   |
| 故障排除 .....          | 6   |
| 食品接触材料信息 .....      | 7   |
| 产品中有害物质的名称和含量 ..... | 8   |

## ⚠ 使用注意事项


切勿损伤、划破、过分弯曲、拉伸、扭曲电源线，切勿在电源线上放置重物或夹在其它物体中，可能会导致绝缘层老化、电源线断裂或短路，进而引起火灾或产生触电的危险。

- 使用电压与产品铭牌标识电压一致。养生壶仅在提供的底座上使用。
- 注水、清空或清洗时，必须将电源线插头从插座中拔出。
- 切勿干烧产品，使用前确认壶内必须有水。装水量不能低于下水位处或超过上水位处。
- 如果养生壶注水太满，沸水可能喷出。
- 切勿靠近热表面地方（如气炉、电炉）使用。切勿让电源线悬挂于墙边或接触热表面。
- 使用时产品应放置于稳固平台上，并放置在儿童触摸不到的地方。
- 在木质家具上使用时，需加一块防护板，以免损坏家具表层。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 必须单独使用 10A 或 10A 以上带接地的插座，插头需彻底插入底座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免在使用时壶内沸水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 拔出插头时，需握住插头拔出，切勿用力猛拉动扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 确保产品在移开底座前，关掉电源开关。
- 禁止无人照看的幼儿和残疾人使用本产品。禁止幼儿（包括儿童）拿器具玩耍。
- 禁止体力、感知和智力缺乏的人员使用本产品。
- 禁止经验和常识缺乏的人员使用本产品。
- 本产品仅适用于个人或家庭使用。
- 禁止湿手操作本产品。

## 各部位名称

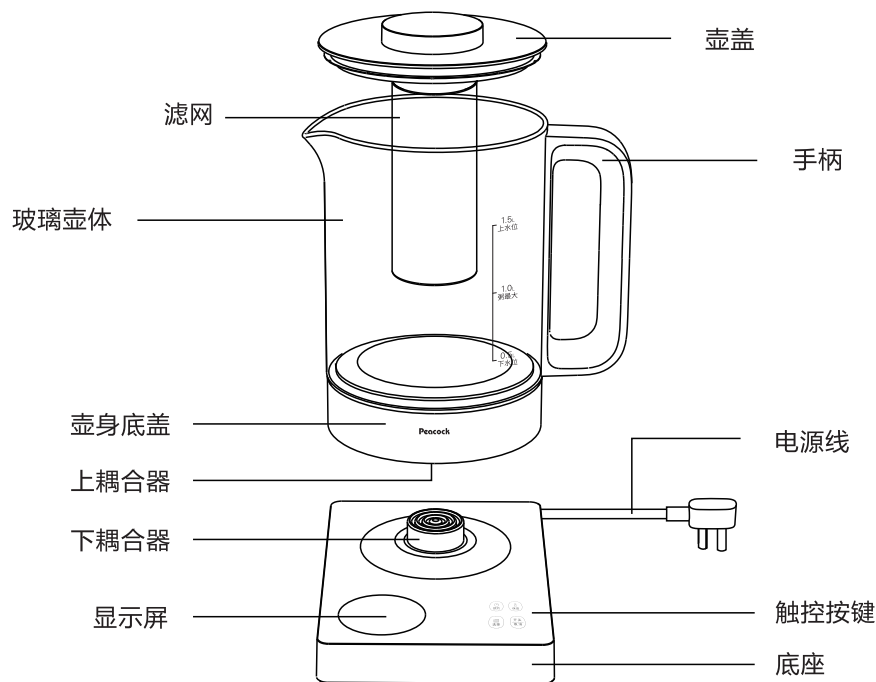

## 电气原理图

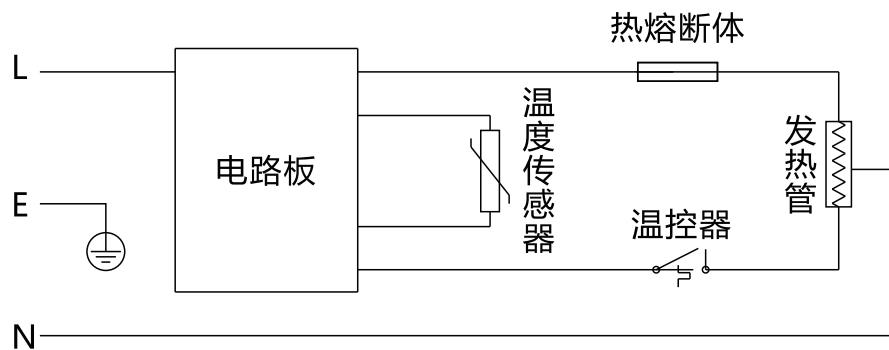

## 规格


|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 养生壶                          |
| 产品型号 | PYS-E15(W)                   |
| 产品重量 | 约 1.2kg                      |
| 产品尺寸 | 约 205x200x239mm              |
| 额定容量 | 1.5L                         |
| 额定电压 | 220V~                        |
| 额定功率 | 1000W                        |
| 额定频率 | 50Hz                         |
| 执行标准 | GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 |

## 特点

- 食品级 304 不锈钢发热盘、上盖，健康安全。
- 壶身高硼硅玻璃材质，骤冷骤热更安全。
- 8 大功能可选，精致滋养一壶搞定。
- 11 档保温调节选择，可长久恒温。
- 9 小时预约，满足你的时间选择。
- 食品级不锈钢滤网，茶水分离。

## 使用方法

- 打开壶盖，往壶体内加入适量的水，加水量不能低于下水位或超过上水位处；
- 盖上壶盖，将壶体上耦合器对准底座的下耦合器放在底座上，插上电源（如图 1、2）。

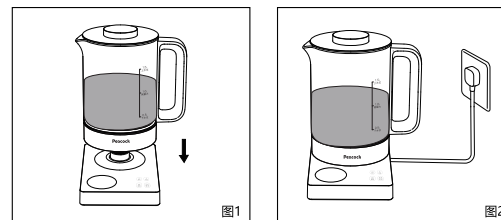

- 接通电源, 点击“开始 / 取消”键, 显示屏显示实测温度, 此时为待机状态。再点击“选择”键, 可选择所需功能, 被选功能指示灯闪烁; 10 秒内点击“开始 / 取消”键则进入该功能工作状态, 被选功能指示灯常亮, 显示屏显示实测温度; 加热至沸腾后, 显示屏倒计时显示工作时间。时间结束后, 产品“嘀、嘀”响后进入保温状态。
- 从功能进入保温后, 默认保温温度为 60℃, 默认保温时间为 4 小时。(温泉蛋和温奶无保温功能)。
- “开始 / 取消”键:  
点击“开始 / 取消”键, 产品进入待机状态;  
工作或预约中, 可点击“开始 / 取消”键停止当前工作状态, 产品回到待机状态。
- “选择”键: 待机状态下, 点击“选择”键可选择所需功能, 烧水、花草茶、药膳、养生汤、温奶、温泉蛋、银耳汤、粥品被选功能指示灯常亮, 10 秒内点击“开始 / 取消”键则进入该功能工作状态, 。
- “预约”键: 待机状态下, 点击“预约”键进入预约设置状态, 连续单击“预约”键可循环选择预约时间, 首次预约为 30 分钟, 每点击一次“预约”键以 15 分钟为单位递增, 长按为快速递增。预约时间调节范围: 30 分钟-9 小时。设置好预约时间后, 再点击“选择”键选择所需功能, 10 秒内点击“开始 / 取消”键则进入该功能的预约时间。预约中, 显示屏倒计时显示预约时间, 时间结束后, 该功能完成。(预约时间包含功能完成时间)。
- “保温”键: 待机状态下点击“保温”键进入保温设置状态, 连续点击“保温”键可循环选择温度档, 单击以 5℃为单位递增, 长按为快速递增。保温温度调节范围为: 40℃~90℃。选定保温温度后, 10 秒内点击“开始 / 取消”键则进入该功能工作状态, 默认保温时长为 8 小时。

#### 备注

- 制作银耳汤、甜品等加热过程中不能加入糖, 等工作完后再加入适量的糖, 否则糖份沉淀黏住底部, 容易导致糊底。
- 流质食材 (如银耳汤) 时, 水沸腾后建议打开盖子, 以防气泡堆积溢出。
- 壶体离开底座, 显示屏显示 “——”, 如果待机或者工作过程中, 出现故障, 显示屏显示对应故障代码。
- 制作粥品时, 加入米量不能超过 60g, 加水量到 1.5L 与 1L 水位线之间。
- 自动黑屏后, 点击任意键响一声, 唤醒屏幕, 显示屏显示实测温度。

## 清洁与保养

- 清洁前, 必须将电源线插头从插座中拔出, 待产品完全冷却后再清洁。
- 器具不得浸入水中。
- 产品外部必须用软湿布擦拭干净。
- 切勿使用金属厨具、钢丝球或研磨性的清洁材料进行清洁。
- 长时间不使用, 应清洁干净后放于通风干燥环境中保存。

## 故障排除

- 发生故障按照以下方法无效时, 应立即与客服人员联系, 切勿自行拆卸、维修和安装以免发生危险。

| 故障现象       | 产生原因                                                                         | 解决方法               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 产品不工作      | 电源插头未连接好                                                                     | 请检查电源插头连接情况        |
|            | 元器件损坏                                                                        | 与本公司售后部门联系, 并送回维修  |
| 显示屏不显示     | 显示屏损坏                                                                        | 与本公司售后部门联系, 并送回维修  |
| 水开不断电或烧不开水 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电路板损坏</li> <li>● 温度传感器损坏</li> </ul> | 与本公司售后部门联系, 并送回维修  |
| 有水垢        | 水中的碳酸钙和碳酸镁引起                                                                 | 加入白醋浸泡, 及时清除水垢     |
| 水变浑浊       |                                                                              |                    |
| 显示 “- -”   | 壶体离开底座                                                                       | 请将壶体正确的放回底座        |
| 显示 “C1”    | 干烧保护                                                                         | 关闭电源, 待壶体冷却后重新通电启动 |
| 显示 “E2”    | 传感器短路                                                                        | 与本公司售后部门联系, 并送回维修  |

#### 备注

- 上述为常见故障种类, 如果问题依然存在, 或又出现其它问题, 请与本公司售后人员联系, 以取得更多帮助。

# 食品接触材料信息

| “食品接触用”材料明细，均符合国家GB 4806.1-2016的要求 |            |                 |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| 玻璃壶体                               | 玻璃         | GB 4806.5-2016  |
| 壶盖塑料件                              | PP         | GB 4806.7-2016  |
| 壶盖密封圈、发热盘硅胶                        | 硅胶         | GB 4806.11-2016 |
| 滤网、螺钉、壶盖、发热盘                       | 06Cr19Ni10 | GB 4806.9-2016  |

# 产品中有害物质的名称和含量

| 部 件 名 称                                                                                                                                                                                        | 有 害 物 质                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                | 铅(Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬<br>(Cr (VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 壶盖                                                                                                                                                                                             | ○                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ○             | ○               |
| 玻璃壶体                                                                                                                                                                                           | ○                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ○             | ○               |
| 手柄组件                                                                                                                                                                                           | ○                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ○             | ○               |
| 发热盘组件                                                                                                                                                                                          | ○                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ○             | ○               |
| 底盘组件                                                                                                                                                                                           | ○                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ○             | ○               |
| 底盖                                                                                                                                                                                             | ○                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ○             | ○               |
| PCB件                                                                                                                                                                                           | ×                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ×             | ×               |
| 紧固件                                                                                                                                                                                            | ×                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ×                | ○             | ○               |
| 电源线组件                                                                                                                                                                                          | ×                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○     | ○     | ○                | ×             | ×               |
| <p>本表依据SJ/T11364的规定编制</p> <p>○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。</p> <p>X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求(“X”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                  |               |                 |
|  <p>环保使用<br/>年限标志</p>                                                                                     | <p>在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。</p> |       |       |                  |               |                 |